


# Reinaerdt Dubbel Deurstel

# U-RF30D/55 (Reinofire® 30+)

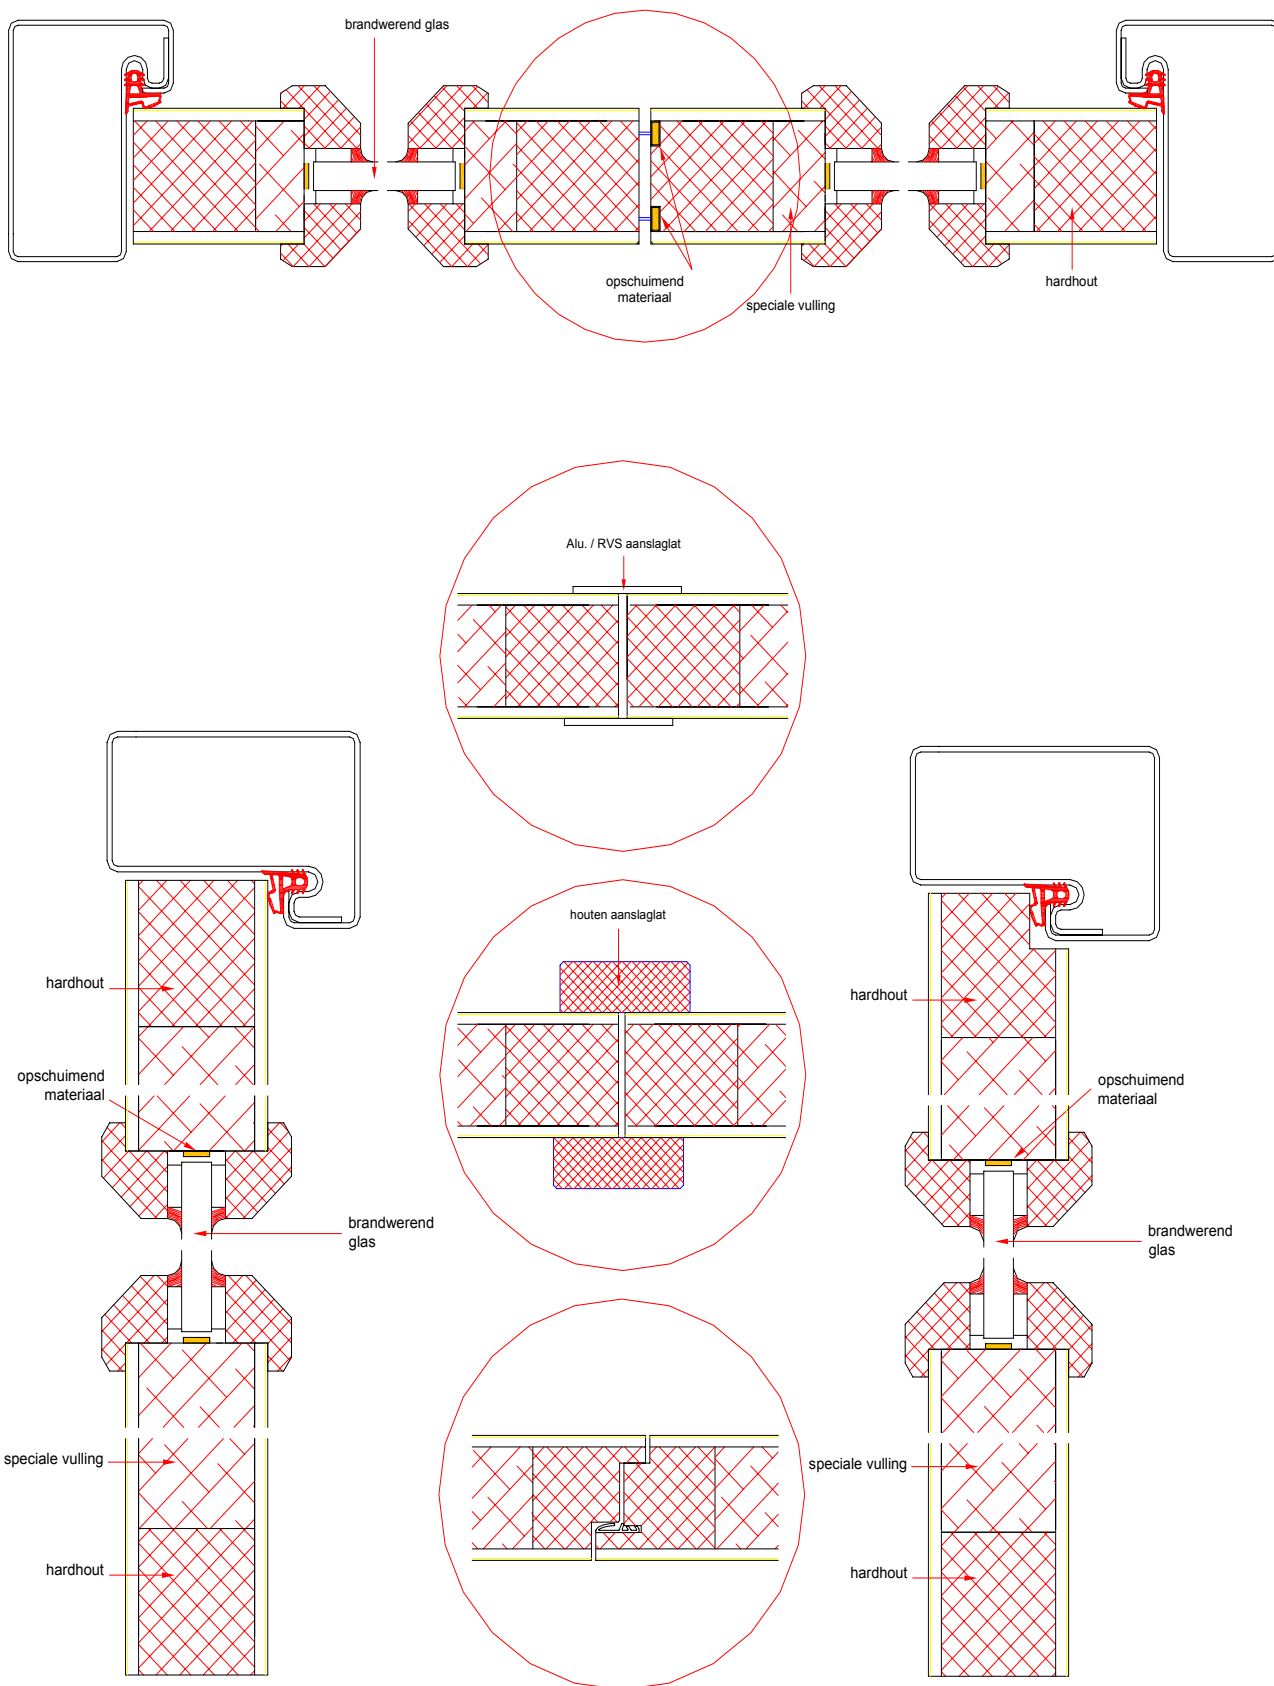

## Reinaerdt Dubbel Deurstel U-RF30D/55 (Reinofire® 30+)

<i>Fabrikaat</i>	: Reinaerdt Deuren B.V.
<i>Type</i>	: <b>U-RF30D/55</b>
<i>Vulling</i>	: speciale vulling
<i>Dekplaat</i>	: HDF
<i>Toplaag</i>	: schilderkwaliteit, hardkunststof of edelfineer
<i>Randhout</i>	: hardhout
<i>Kantlatten</i>	: -
<i>Gewicht</i>	: ca. 32 kg/m <sup>2</sup>
<i>Dikte</i>	: ca. 55 mm
<i>Uitvoering</i>	: <b>stomp</b>
<i>Brandwerendheid</i>	: > 30 minuten, volgens NEN 6069 (TNO-rapport 2003-CVB-R0145), 2005-CVB-B0257/BGG/DNA
<i>Vuurzijde</i>	: deurblad draaiend naar het vuur toe
<i>Kozijn</i>	: staal / hout 2006-CVB-B0049/RMP/DNA
<i>Opschuimend materiaal</i>	: in bovenzijde
<i>Geluidsisolatie</i>	: 32dB, volgens DIN 52 210
<i>Bewerkingen</i>	: glasopening, scharnierinkrozingen, slotboring, kabeldoorvoer, kabelovergang, elektromagnetische contacten, kantschuiven etc.
<i>Optie</i>	: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ vulling 40,7dB deurbladwaarde, gewicht ca.36 kg/m<sup>2</sup></li><li>➤ bij verhitting opschuimend materiaal los meegeleverd ten behoeve van omkleden slot</li><li>➤ valdorpel</li><li>➤ verjonging (af te hangen in 40mm kozijn)</li></ul>
<i>Tongnaald</i>	: <b>Geen</b> tongnaald noodzakelijk (houten, aluminium, RVS aanslaglatten of het toepassen van een lichtnaad strip volstaan)
<i>Bijzonderheid</i>	: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ zonder aanslaglat, met speciale opschuimende strips</li><li>➤ geen aanslaglatten, dan sluitvolgorderegeling niet nodig</li><li>➤ voor de brandwerendheid is een slot niet noodzakelijk</li><li>➤ zeer groot glasvlak mogelijk</li></ul>
<i>Glaslat</i>	: glaslat J welke geschroefd dient te worden, tussen glas en vulling opschuimend materiaal en gesloten cellenband tussen glas en glaslatten
<i>Geteste maat</i>	: 2500 x 1130 mm (2 stuks) , of 2640 x 940 (2 stuks)
<i>Opmerking</i>	: Genoemd deurgewicht is exclusief glas. Te monteren glas zal zwaarder zijn per m <sup>2</sup> dan het deurgewicht. Houdt hier rekening mee met toe te passen hang- en sluitwerk.
<i>Garantie</i>	: 1 jaar fabrieksgarantie en 6 jaar op constructie en verlijming, mits is voldaan aan de verwerkingsvoorschriften

Wijzigingen onder voorbehoud