
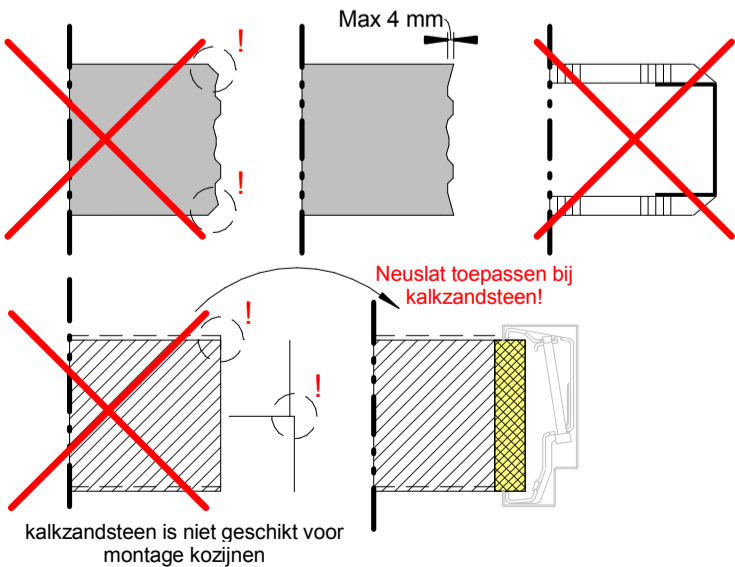
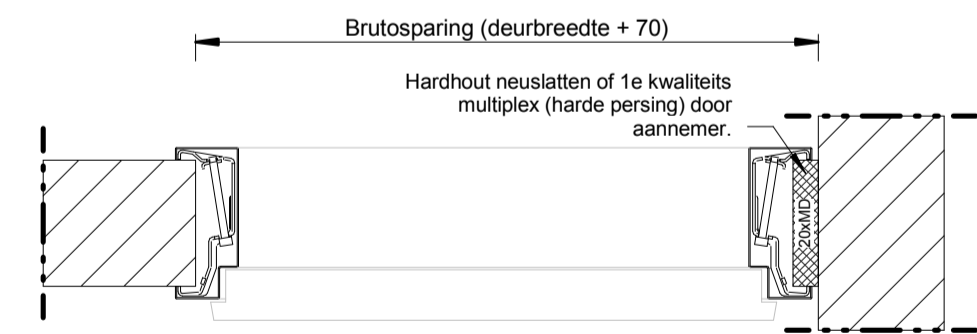


## H1 | Kozijnen zonder bovenlicht

Deurhoogte	ROD	Stijlengte	Sparinghoogte
2315	28	2374	2360
2315	20	2366	2352
2315	13	2359	2345

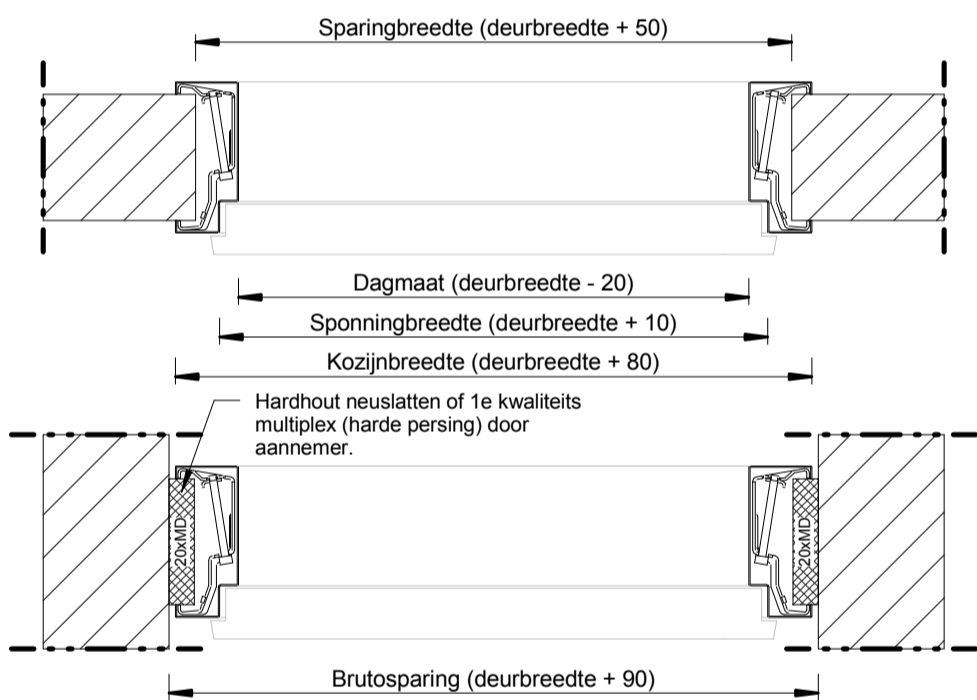

## H2 | Kozijnen met bovenlicht en volle bovendorpel

Wij adviseren ten allen tijde een verende bovenregel toe te passen. De stijlengte is dan de verdiepingshoogte - 20 mm. De maximale werking van de bovenregel is min. 10 mm - max. 30 mm.

## H3 | Kozijnen met bovenlicht en afgeslankte bovendorpel

De stijlengte is de verdiepingsvloer - 40 mm. De stijlengte is exclusief de uitschuifstukjes. De optimale werking van de uitschuifstukjes is min. 25 mm - max. 50 mm.

## A01/A21/A11 | Horizontale maatvoering gegevens in mm.

Deurbreedte	Kozijnbreedte	Sparingbreedte	Deurbreedte	Kozijnbreedte	Sparingbreedte
630	710	680	980	1060	1030
680	760	730	1030	1110	1080
730	810	780	1080	1160	1130
780	860	830	1130	1210	1180
830	910	880	1180	1260	1230
880	960	930	1230	1310	1280
930	1010	980	1280	1360	1330

\* Tolerantie sparing: -0 / +3 mm

Sparingbreedte model B01/B21/B11 is totale puibreedte - 30 mm.

Houd rekening met eventuele neuslatten!  
 bij 2-zijdig neuslat; brutosparring = totale puibreedte + 10 mm  
 bij 1-zijdig neuslat; brutosparring = totale puibreedte - 10 mm

## Details | Hoekopstelling & bovendorpels

